

## Technische Daten

Bezeichnung	ActiCut 300	ActiCut 450	ActiCut 620
Arbeitsbreite	3,00 m	4,50 m	6,20 m
Transportbreite	3,00 m	2,95 m	2,95 m
Elemente	10	16	22
Strichabstand	285 mm	280 mm	280 mm
Balkenabstand	600 mm	600 mm	600 mm
Rahmenhöhe	763 mm	763 mm	763 mm
Gewicht	1.210 kg	2.490 kg	3.130 kg
PS Bedarf ab	90 PS	120 PS	150 PS

## Allgemeine Details

- 3 balkiger Aufbau
- Arbeitsbereich 1–12 cm
- Drehzahl Scheiben 60–80 u/min
- Scheibendurchmesser 350 mm und ca. 1/3 Überschnitt
- Tiefensteuerung voll hydraulisch über integrierte Tasträder
- Serienmäßig mit Steinsicherung  
Auslösekraft 270 kg
- Kurze Bauform dadurch sehr gute Boden Anpassung
- Optional mit hydraulischer Gewichtsübertragung

## Ackerbaulicher Nutzen

- Durch den aktiven Schnitt werden die Unkräuter exakt am Wurzelhals durchschnitten.
- Die Lösung gegen Ackerfuchschwanz oder Weidelgras.
- Ultraflaches Arbeiten bei viel Aufwuchs und hohen Stroh-mengen möglich.
- Sicherer Bodeneinzug.
- Geringe Anforderung an die Gegenschneide des Bodens. Auch nach voriger tieferer Bearbeitung perfektes Arbeitsergebnis.

## farming is you.

Wir sind **4DISC** – eine Gemeinschaft aus Landwirten, Obst- und Maschinenbauern, die typische Probleme in der Landwirtschaft und im Obstbau löst.

### Wir beraten Sie gerne!

Weitere Informationen finden Sie unter [www.4disc.de](http://www.4disc.de).

## 4DISC

4 Disc GmbH  
Bönninghauser Str. 5  
44329 Dortmund

☎ +49 231 986 923 22

✉ [4disc@4disc.de](mailto:4disc@4disc.de)

[www.4disc.de](http://www.4disc.de) •••


10/2023

# 4DISC

ACTICUT •••

Die innovative  
Bodenbearbeitung

Ultraflach und ganzflächig: Unsere **Min-Till-Innovation.**

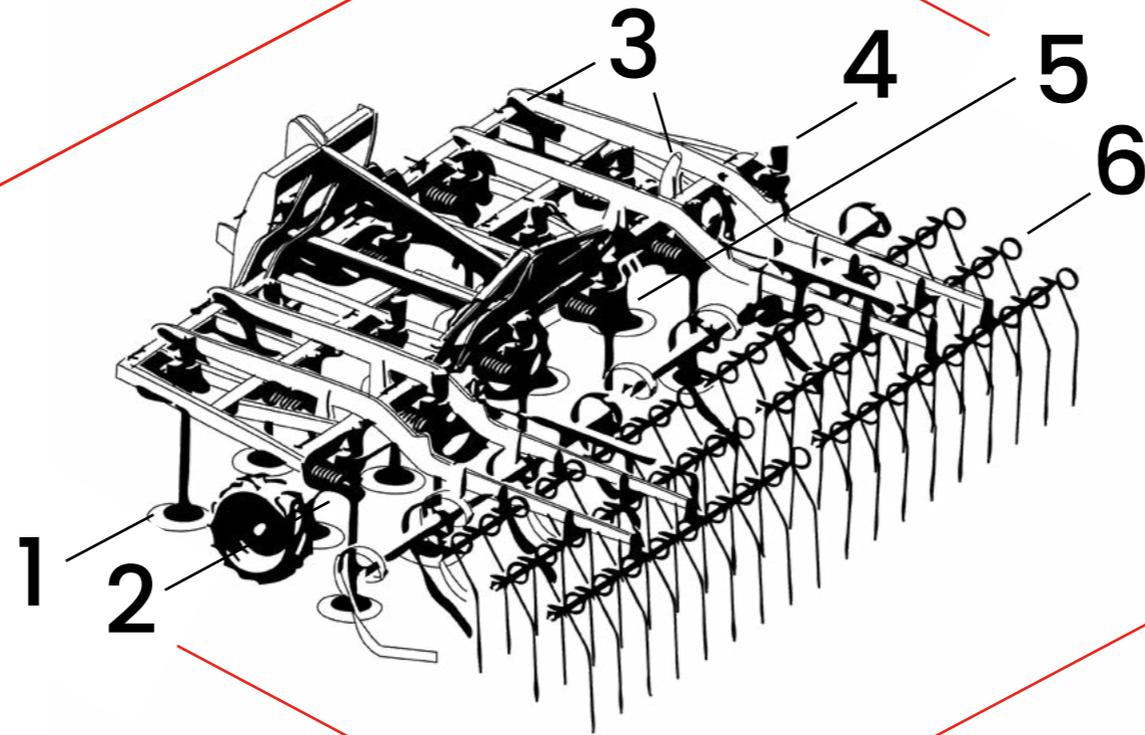

### Die Maschine im Detail

- 1** Die Scheiben werden aktiv angetrieben und schneiden auf eingestellter Tiefe ganzflächig.
- 2** Innovative 3D Steinsicherung mittels Halbschale.
- 3** Das automatische System „Level Check“ optimiert die Position von Niveliereinheit und Nachstriegel.
- 4** Die Umdrehgeschwindigkeit der Scheiben lässt sich komfortabel einstellen inkl. automatischer Reversierfunktion.
- 5** Durch die Schwerpunktaufhängung erfolgt eine eigenständige Boden Anpassung der einzelnen Klappsegmente.
- 6** Der 3 Fach Striegel „Turn Over“ ist hydraulisch verstellbar.

**4DISC**  
ACTICUT 